



ELASTOMERIC
Fluid-Applied Roof
Coating System

ELASTOMERIC 917 REF

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР ХРАНЕНИЯ
НА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ



СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
наносимая в жидком виде

CA/ULO

Для камер с регулируемой
газовой средой.



ELASTOMERIC 917 REF

ЭЛАСТИЧНОЕ ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМОЕ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР
НА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Сохранность продуктов питания, медикаментов и других товаров, требующих особых условий хранения в газовых средах, напрямую зависит от надежности и герметичности камер с регулируемой газовой средой. Мастика **Elastomeric 917 REF** — идеальное решение для герметизации камер CA/ULO.

CA/ULO

В камерах CA/ULO уровень содержания кислорода составляет 0,5%-10%, вместо 21% в обычной атмосфере. Содержание углекислого газа зависит от вида и сорта продукции и составляет от 0,5 до 20%.



Сохраняет эластичность
при минусовых температурах




Устойчиво к кислотам, щелочам,
маслам и другим агрессивным средам



Абсолютно газонепроницаемо



Проста в нанесении: кистью,
валиком или краскопультом



ELASTOMERIC 917 REF

Однокомпонентная гидроизоляционная мастика на основе стирола и акрила с высоким сухим остатком. Разработана с использованием передовых технологий в области полимеров.

В состав входят модифицированная акриловая дисперсия, антикоррозионные добавки и биоцидные компоненты, которые обеспечивают высокую эластичность покрытия, защиту поверхностей от образования грибка и коррозии.

После высыхания и полимеризации образует нетоксичную резиноподобную водонепроницаемую бесшовную мембрану с нейтральным запахом, подходит для использования в закрытых помещениях.



СНИЖАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

ПРОДУКТ СЕРТИФИЦИРОВАН

- Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы
- Свидетельство о государственной регистрации



СООТВЕТСТВУЕТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.



ОТСУТСТВУЕТ ЗАПАХ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО



ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АДГЕЗИИ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

КАМЕРЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ (CA/ULO)

МОБИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ И СКЛАДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


ФРУКТО- И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ


КАМЕРЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ФУРЫ И ВАГОНЫ

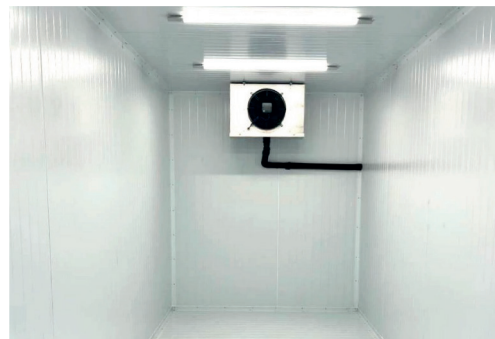

СИСТЕМА УСТРОЙСТВА ГЕРМЕТИЗАЦИИ С МАСТИКОЙ ELASTOMERIC 917 REF

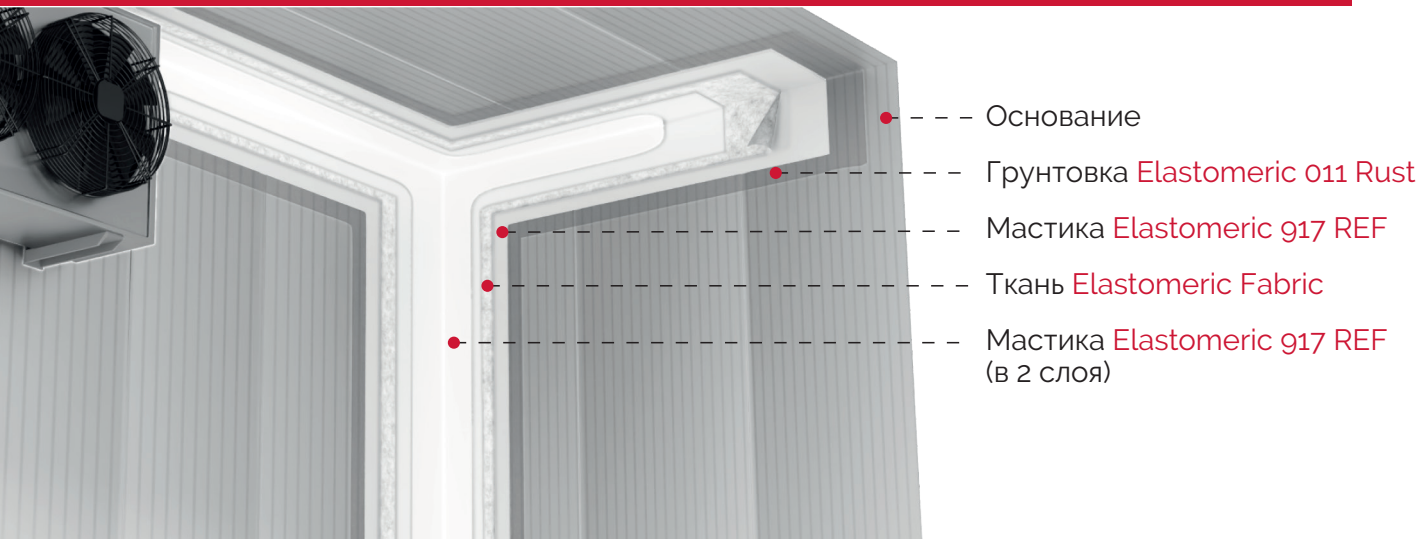

РАСХОД

- по шву 20 см в 3 слоя: 0,5-0,6 кг/пог.м с армированием
- при сплошном покрытии без армирования в 2 слоя: 0,8-1 кг/м²



ТЕМПЕРАТУРА

- Эксплуатация: от -35°C до +95°C
- Нанесение: от +5°C до +30°C
- Хранение: от +5°C до +35°C

ЦВЕТ

по шкале RAL Classic

9003

белый

7004

серый



СРОК СЛУЖБЫ ОТ 15 ЛЕТ



ПРОСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности:

Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от грязи, жира, масла, рыхлой ржавчины и других загрязнений, которые могут ослабить адгезию материала к основанию.



1 Мастика наносится на подготовленную поверхность кистью, валиком или аппаратом безвоздушного нанесения



2 В сырой слой мастики утапливается армирующая ткань Elastomeric Fabric

3 По ткани наносится перекрывающий слой мастики



4 После полного высыхания (24 часа) наносится финишный слой мастики

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИИ
НАНЕСЕНИЯ





Холодильные камеры СА (контролируемая атмосфера) для хранения фруктов в регулируемой газовой среде. Работы по герметизации выполнены ООО «Фрустор», официальным дилером Elastomeric Systems.

frustor.ru

НУЖНА ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТОВ?

«Эластомерик Системс» назначит команду профессионалов на Ваш объект. Эксперты помогут разобраться во всех нюансах работы с материалами и решить любые проблемы, связанные с гидроизоляцией и устройством кровель.





Производитель: ООО «Эластомерик Системс»

398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А

8-800-775-61-05

единый многоканальный

E-mail: info@elastomeric.ru

сайт: elastomeric.ru