


Каталог полугерметичных поршневых компрессоров



COOL
TRUST



О компании

Cool Trust это частная производственно-инжиниринговая компания, созданная профессионалами более чем с 10-летним опытом работы в холодильной индустрии. Мы оказываем полный спектр услуг в сфере холодоснабжения по всей России.

В настоящий момент мы активно развиваем продажи собственной продукции, а также комплектующих для рынка холодильного оборудования и рады Вам предложить в наличии на нашем складе, а также под заказ, с минимальными сроками поставки, следующие компоненты:

Полугерметичные поршневые компрессоры под собственным брендом (TM CoolTrust), которые являются прекрасной альтернативой компрессорам европейских производителей, благодаря одинаковым геометрическим и техническим характеристикам. На нашем складе имеются в наличии среднетемпературные и низкотемпературные модели компрессоров мощностью от 13 до 76 кВт. В случае отсутствия на складе компрессора, подходящего под ваши задачи, мы гарантируем оперативную его доставку под заказ в течении 4-6 недель.

Технологические преимущества компрессоров COOLTRUST™:

- Высокая холодопроизводительность и широкий диапазон мощности;
- Энергоэффективность;
- Компактный дизайн и минимизация занимаемого пространства;
- Низкая вибрация и пониженные шумовые характеристики;
- Ремонтопригодность и удобство обслуживания;
- Гарантия на все компрессора составляет два года;
- Паспорта и руководства на русском языке;
- Собственный сервисный центр по ремонту и обслуживанию компрессоров.

Компоненты холодильных систем Ridan - мы являемся официальным партнером компании Ридан и готовы предоставить нашим клиентам качественный и проверенный портфель продуктов для безупречной работы холодильной установки на ваших объектах.

Приводная техника VEDA MC – наша компания поставляет преобразователи частоты, устройства плавного пуска, средства автоматизации, мотор-редукторы, а также зарядные станции для электромобилей и коммерческого транспорта.

Климатическая техника – бытовые и полупромышленные сплит-системы, чиллера, фанкойлы и VRF системы Energolux, FeRRUM, Denko.

Собственное производство холодильных машин под брендом COOLTRUST™ – наша компания производит центральные холодильные машины (ЦХМ), компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ), агрегаты и чиллера под любые задачи и потребности наших клиентов.

Кроме продажи компонентов и готовых изделий наша компания осуществляет:

- Проектирование и подбор оборудования;
- Комплексную поставку на объект;
- Монтаж и пусконаладочные работы;
- Сервисное обслуживание;
- Ремонт и диагностика холодильных и климатических систем.

Оглавление

Общий обзор	2
Маркировка компрессора	2
Область эксплуатации	3
Технические характеристики	4
Эксплуатационные характеристики	5

Общий обзор

Компания CoolTrust предоставляет вашему вниманию полугерметичные поршневые компрессоры для HFC хладагентов. Обмотки компрессора охлаждаются всасывающим газом. Диапазон по объёмной производительности охватывает от 11,36 м³/ч до 151,6 м³/ч.


Используемые хладагенты:

R134a	R404A	R407A	R407C	R407F	R507A	R22
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----


Маркировка компрессора

CT-M-4TCS-12.2	Обозначение фирмы (COOL TRUST)
CT-M-4TCS-12.2	Режим работы компрессора (М- средняя температура кипения без обозначения L- низкая температура кипения)
CT-M-4TCS-12.2	Количество цилиндров
CT-M-4TCS-12.2	Код обозначения диаметра поршня
CT-M-4TCS-12.2	Серия компрессора Cold
CT-M-4TCS-12.2	Кодовое обозначение центробежной системы смазки
CT-M-4TCS-12.2	Мощность двигателя




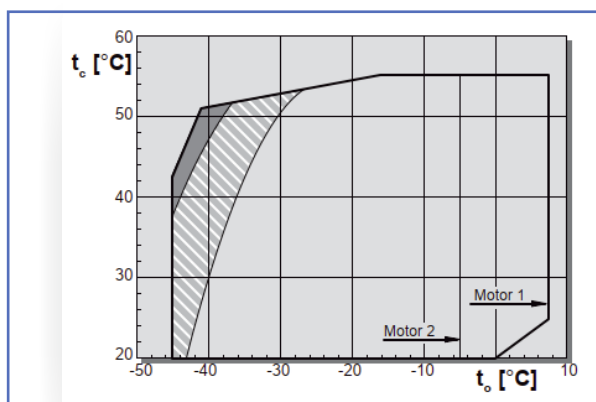


R404a/R507a (CT-L-2EC-2.2 - CT-M-4CC-9.2)

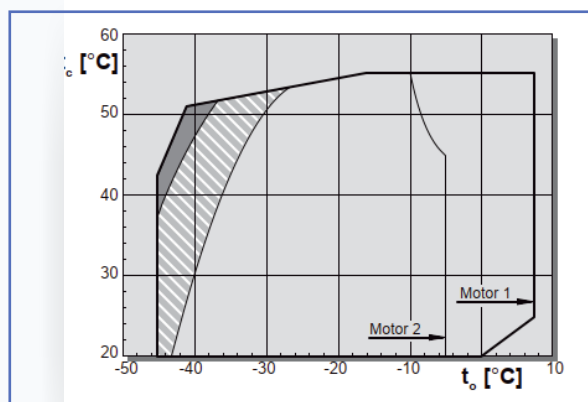

R404a/R507a (CT-L-4VCS-6.2 - CT-M-6F-50.2)

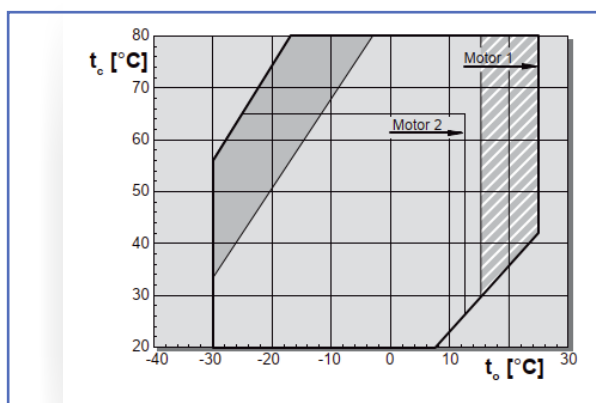

R134a

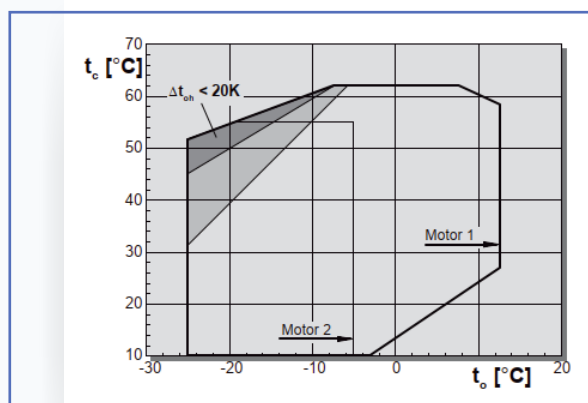

R407c

Пределы применения приведены для температуры всасываемого пара:

R134a - 25°C

остальные - 20°C

Для R134a, R407c и при $t_c > 55^\circ\text{C}$ следует применять масло POE 55.

t_c	температура конденсации, °C	t_o	температура кипения, °C	Δt_{oh}	перегрев всасываемого пара, K
-------	-----------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------------------



Дополнительное охлаждение или максимальная температура всасываемого пара 0 °C



Дополнительное охлаждение + ограничение температуры всасываемого пара



Дополнительное охлаждение



Перегрев всасываемого пара > 10K

Технические характеристики

Технические характеристики

Модели	Механические характеристики		Электрические характеристики			Присоединения			Вес, кг
	Об. производ при 50 Гц, м³/ч	Кол-во цил.	Макс. энергопотребление, кВт	Макс. рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Заправка маслом, л	Всасывание, мм	Нагнетание, мм	
CT-L-2EC-2.2	11,36	2	3,3	5,7	26	1,5	22	16	67,5
CT-M-2EC-3.2	11,36	2	4	6,9	37	1,5	22	16	70,5
CT-L-2DC-2.2	13,42	2	3,9	6,9	30,7	1,5	22	16	67,5
CT-M-2DC-3.2	13,42	2	4,5	7,8	37	1,5	22	16	70,5
CT-L-2CC-3.2	16,24	2	5	8,5	37	1,5	22	16	70
CT-M-2CC-4.2	16,24	2	5,6	9,4	44,2	1,5	22	16	70
CT-L-4FC-3.2	18,05	4	5,4	9,2	44,2	2	22	16	82
CT-M-4FC-5.2	18,05	4	6,2	10,8	62,2	2	22	16	86
CT-L-4EC-4.2	22,72	4	6,4	10,7	53,5	2	28	16	84
CT-M-4EC-6.2	22,72	4	7,9	13,2	62,2	2	28	16	86
CT-L-4DC-5.2	26,84	4	8	13,5	62,2	2	28	22	85,5
CT-M-4DC-7.2	26,84	4	9	15,9	82,4	2	28	22	88,5
CT-L-4CC-6.2	32,48	4	9	15,9	82,4	2	28	22	90,5
CT-M-4CC-9.2	32,48	4	11,8	20	82,4	2	28	22	90,5
CT-L-4VCS-6.2	34,73	4	8,1	14	39-68	2	28	22	129
CT-M-4VCS-10.2	34,47	4	11,3	21	59-99	2,6	28	22	130
CT-L-4TCS-8.2	41,33	4	10,3	17	49-81	2,6	35	28	134
CT-M-4TCS-12.2	41,33	4	13,8	24	69-113	2,6	35	28	141
CT-L-4PCS-10.2	48,5	4	11,7	21	59-99	2,6	35	28	139
CT-M-4PCS-15.2	48,5	4	16,3	31	81-132	2,6	42	28	142
CT-L-4NCS-12.2	56,25	4	14,1	24	69-113	2,6	35	28	141
CT-M-4NCS-20.2	56,25	4	19,5	37	97-158	2,6	42	28	150
CT-L-4H-15.2	73,6	4	19,3	31	81-132	4	42	28	183
CT-M-4H-25.2	73,6	4	24,9	45	116-193	4,5	54	28	203
CT-L-4G-20.2	84	4	22,1	37	97-158	4,5	54	28	192
CT-M-4G-30.2	84,5	4	30,1	53	135-220	4,5	54	28	206
CT-L-6H-25.2	110,5	6	28,9	45	116-193	4,75	54	35	224
CT-M-6H-35.2	110,5	6	37,4	61	147-262	4,75	54	35	235
CT-L-6G-30.2	126,8	6	32,7	53	135-220	4,75	54	35	228
CT-M-6G-40.2	126,8	6	45,1	78	180-323	4,75	54	35	238
CT-L-6F-40.2	151,6	6	38,6	78	180-323	4,75	54	42	239
CT-M-6F-50.2	151,6	6	53,2	92	226-404	4,75	54	42	241

04

Подогреватель картера 230В:


CT-L-2EC-2.2- CT-M-4CC-9.2: 0 – 120 Вт саморегулирующийся
CT-L-4VCS-6.2- CT-M-4NCS-20.2: 100 Вт
CT-L-4H-15.2- CT-M-6F-50.2: 140 Вт

Примечания:

- Пусковой ток для моделей (CT-L-4VCS-6.2 - CT-M-6F-50.2), указан через дефис. Обмотка разделена 50/50. Первое значение – для одной обмотки, второе – суммарное для электродвигателя.
- При выборе кабелей и контакторов следует выбирать максимальный рабочий ток или максимальное энергопотребление.




Двухцилиндровые компрессоры

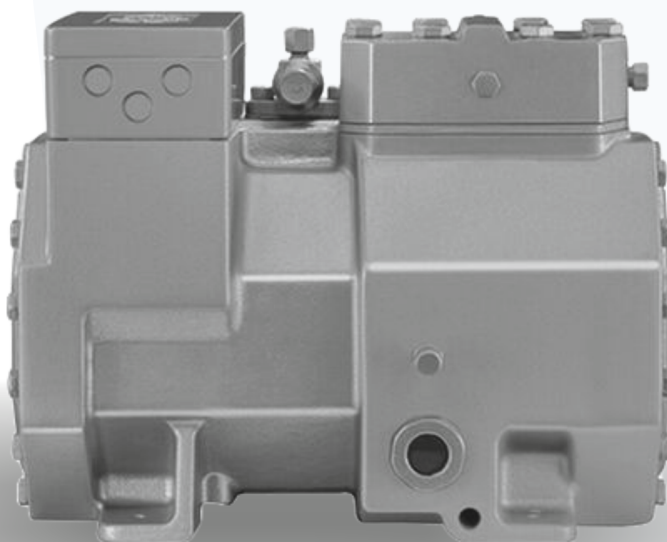

50

Двухцилиндровые компрессоры

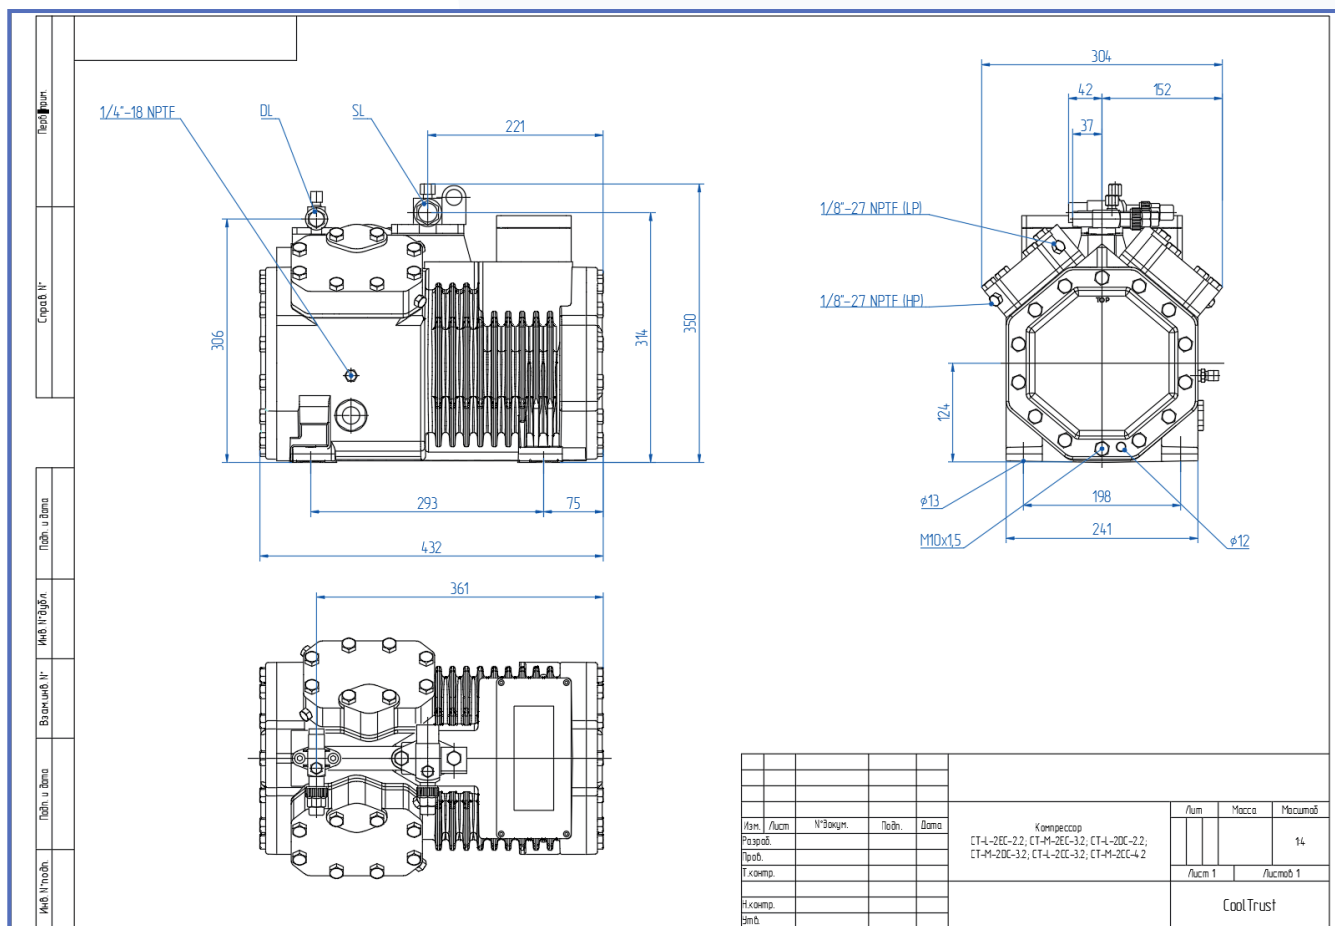

R404a/R507a

Тип компрессора	Температура конденсации, °C		Холодопроизводительность Q (кВт) / Потребляемая мощность P (кВт)									
			Температура кипения, °C									
			5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
CT-L-2EC-2.2	40	Q			7.27	5.98	4.86	3.9	3.06	2.35	1.75	1.24
		P			2.75	2.55	2.34	2.11	1.87	1.64	1.4	1.16
	45	Q			6.61	5.42	4.4	3.51	2.74	2.09	1.53	1.06
		P			2.92	2.68	2.43	2.17	1.91	1.65	1.39	1.14
	50	Q			5.95	4.87	3.93	3.12	2.42	1.83	1.32	0.89
		P			3.08	2.8	2.52	2.23	1.95	1.67	1.39	1.13
CT-M-2EC-3.2	40	Q	10.66	8.93	7.42	6.1	4.96	3.97	3.12	2.39	1.77	1.25
		P	2.98	2.87	2.73	2.56	2.37	2.15	1.92	1.67	1.43	1.18
	45	Q	9.73		6.75	5.54	4.48	3.57	2.79	2.12	1.55	1.07
		P	3.24	3.09	2.91	2.7	2.47	2.22	1.96	1.69	1.42	1.16
	50	Q	8.79	7.34	6.08	4.97	4.01	3.18	2.46	1.85	1.33	0.89
		P	3.48	3.29	3.07	2.82	2.56	2.28	2	1.7	1.41	1.12
CT-L-2DC-2.2	40	Q			8.49	6.98	5.67	4.53	3.56	2.72	2.02	1.42
		P			3.15	2.94	2.7	2.44	2.17	1.88	1.58	1.28
	45	Q			7.69	6.31	5.1	4.06	3.17	2.4	1.75	1.2
		P			3.35	3.1	2.82	2.52	2.21	1.89	1.57	1.24
	50	Q			6.9	5.64	4.55	3.6	2.78	2.08	1.49	0.99
		P			3.55	3.25	2.93	2.59	2.25	1.9	1.54	1.19
CT-M-2DC-3.2	40	Q	12.39	10.37	8.61	7.08	5.75	4.6	3.61	2.76	2.04	1.43
		P	3.44	3.32	3.16	2.96	2.74	2.49	2.21	1.92	1.62	1.31
	45	Q	11.29	9.44	7.82	6.41	5.19	4.12	3.21	2.43	1.77	1.21
		P	3.74	3.57	3.36	3.13	2.86	2.57	2.26	1.94	1.6	1.27
	50	Q	10.18	8.5	7.03	5.74	4.63	3.66	2.82	2.11	1.51	1
		P	4.02	3.8	3.55	3.27	2.96	2.63	2.29	1.93	1.57	1.2
CT-L-2CC-3.2	40	Q			10.51	8.65	7.04	5.64	4.44	3.42	2.55	1.81
		P			3.85	3.58	3.29	2.98	2.65	2.32	1.97	1.62
	45	Q			9.55	7.85	6.37	5.09	3.99	3.05	2.25	1.57
		P			4.1	3.79	3.45	3.09	2.73	2.36	1.98	1.6
	50	Q			8.59	7.05	5.71	4.55	3.54	2.68	1.95	1.34
		P			4.35	3.98	3.6	3.21	2.8	2.39	1.98	1.57
CT-M-2CC-4.2	40	Q	15.11	12.66	10.52	8.66	7.05	5.65	4.45	3.42	2.54	1.81
		P	4.25	4.08	3.86	3.61	3.33	3.02	2.69	2.34	1.98	1.61
	45	Q	13.77	11.53	9.57	7.86	6.38	5.09	3.99	3.04	2.24	1.56
		P	4.61	4.38	4.12	3.82	3.49	3.13	2.76	2.37	1.98	1.59
	50	Q	12.43	10.4	8.62	7.07	5.72	4.55	3.54	2.69	1.96	1.34
		P	4.96	4.68	4.36	4.01	3.63	3.23	2.82	2.4	1.98	1.55

Эксплуатационные характеристики

06




Необходимо дополнительное охлаждение






Эксплуатационные характеристики

Четырёхцилиндровые компрессоры

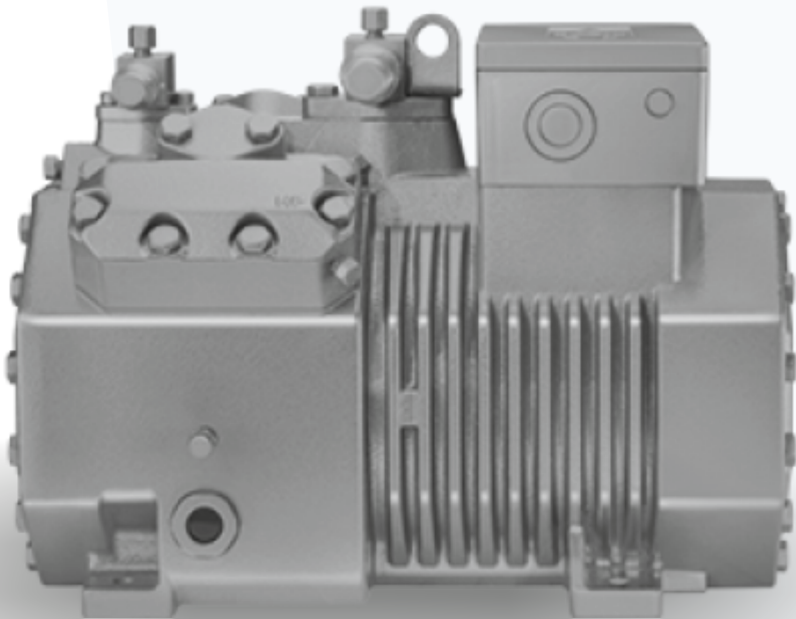

07

Четырёхцилиндровые компрессоры

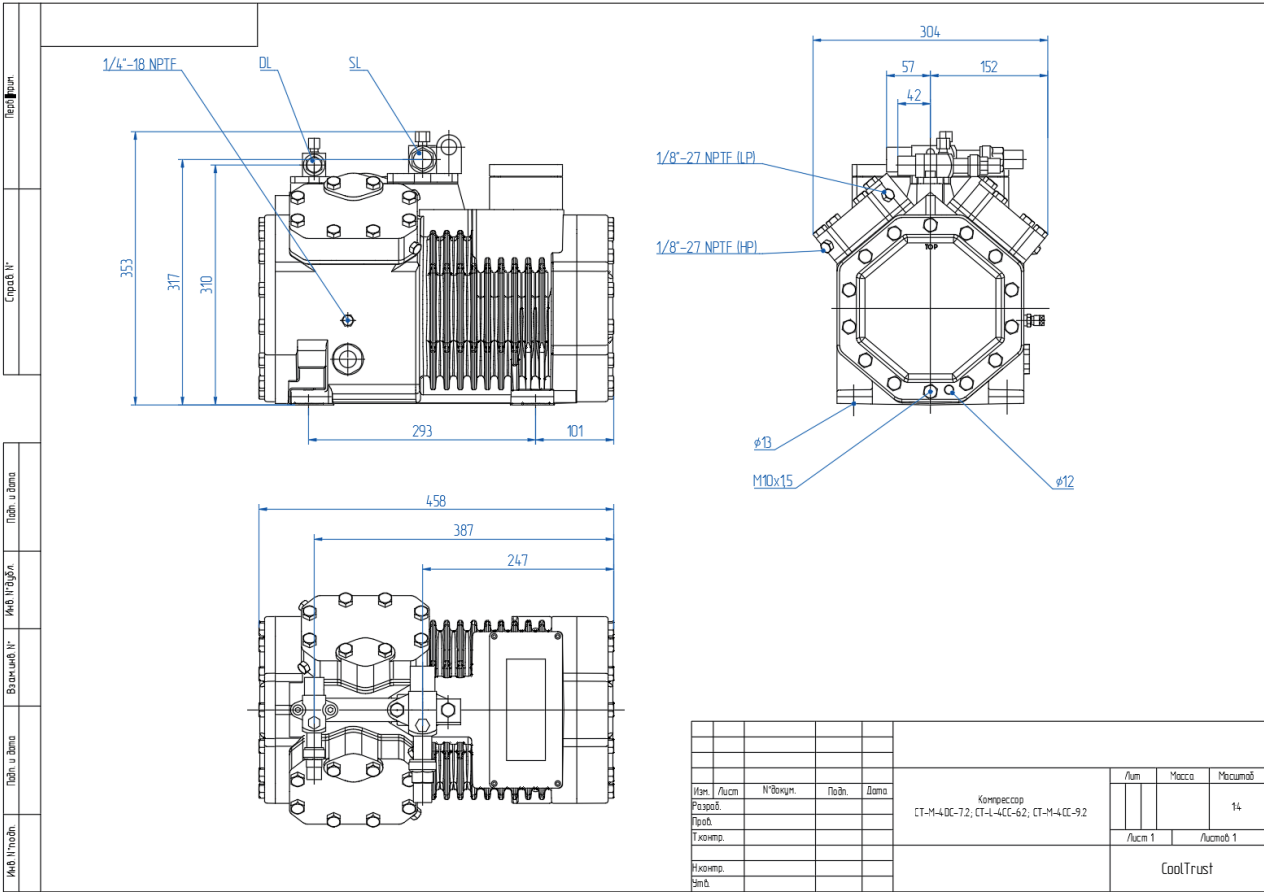

R404a/R507a

Эксплуатационные характеристики

08

Тип компрессора	Температура конденсации, °C		Холодопроизводительность Q (кВт) / Потребляемая мощность P (кВт)									
			Температура кипения, °C									
			5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
CT-L-4FC-3.2	40	Q			11.56	9.52	7.74	6.2	4.88	3.75	2.79	1.98
		P			4.42	4.1	3.76	3.4	3.03	2.63	2.23	1.82
	45	Q			10.51	8.63	6.99	5.58	4.37	3.33	2.44	1.7
		P			4.67	4.3	3.9	3.5	3.08	2.65	2.22	1.79
	50	Q			9.45	7.74	6.26	4.97	3.86	2.91	2.11	1.43
		P			4.91	4.48	4.04	3.59	3.13	2.67	2.22	1.77
CT-M-4FC-5.2	40	Q	16.74	14.2	11.65	9.58	7.79	6.24	4.9	3.76	2.79	1.97
		P	4.6	4.46	4.25	3.99	3.69	3.35	2.98	2.59	2.18	1.76
	45	Q	15.23	12.75	10.57	8.68	7.03	5.6	4.38	3.32	2.43	1.68
		P	4.98	4.77	4.51	4.2	3.85	3.46	3.05	2.61	2.17	1.71
	50	Q	13.73	11.47	9.5	7.78	6.28	4.98	3.86	2.9	2.09	1.41
		P	5.33	5.07	4.75	4.39	3.98	3.55	3.1	2.62	2.14	1.65
CT-L-4EC-4.2	40	Q			14.44	11.87	9.65	7.72	6.07	4.65	3.45	2.44
		P			5.28	4.93	4.53	4.1	3.64	3.15	2.65	2.14
	45	Q			13.03	10.7	8.67	6.92	5.4	4.11	3.01	2.08
		P			5.58	5.16	4.71	4.22	3.71	3.17	2.63	2.08
	50	Q			11.65	9.55	7.72	6.13	4.76	3.59	2.59	1.75
		P			5.86	5.39	4.87	4.33	3.77	3.19	2.6	2.02
CT-M-4EC-6.2	40	Q	21.2	17.77	14.75	12.12	9.84	7.86	6.16	4.7	3.47	2.42
		P	5.81	5.62	5.35	5.01	4.61	4.17	3.68	3.17	2.65	2.12
	45	Q	19.29	16.13	13.36	10.95	8.85	7.04	5.48	4.14	3.01	2.05
		P	6.28	6.01	5.66	5.25	4.79	4.29	3.75	3.19	2.62	2.05
	50	Q	17.35	14.49	11.98	9.79	7.89	6.24	4.82	3.6	2.57	1.71
		P	6.72	6.37	5.95	5.47	4.95	4.38	3.79	3.19	2.58	1.97
CT-L-4DC-5.2	40	Q			17.65	14.52	11.81	9.46	7.44	5.72	4.25	3.01
		P			6.34	5.95	5.5	4.99	4.43	3.83	3.22	2.6
	45	Q			15.97	13.12	10.64	8.49	6.65	5.07	3.72	2.59
		P			6.71	6.25	5.72	5.15	4.53	3.88	3.22	2.56
	50	Q			14.3	11.73	9.49	7.55	5.88	4.44	3.22	2.19
		P			7.07	6.53	5.93	5.29	4.62	3.92	3.22	2.52
CT-M-4DC-7.2	40	Q	25.2	21.1	17.48	14.35	11.63	9.27	7.25	5.51	4.04	2.8
		P	6.75	6.55	6.26	5.88	5.43	4.91	4.35	3.74	3.11	2.47
	45	Q	22.9	19.15	15.85	12.98	10.48	8.32	6.45	4.86	3.51	2.37
		P	7.31	7.02	6.64	6.18	5.66	5.07	4.44	3.77	3.08	2.38
	50	Q	20.6	17.21	14.23	11.62	9.34	7.38	5.69	4.24	3.01	1.98
		P	7.83	7.46	7	6.46	5.86	5.2	4.5	3.78	3.03	2.28
CT-L-4CC-6.2	40	Q			21.1	17.43	14.21	11.43	9.03	6.98	5.24	3.77
		P			7.64	7.17	6.63	6.03	5	4.67	3.94	3.21
	45	Q			19.23	15.83	12.86	10.3	8.1	6.21	4.6	3.25
		P			8.12	7.58	6.95	6.27	5.54	4.77	3.98	3.17
	50	Q			17.32	14.22	11.52	9.19	7.18	5.46	4	2.77
		P			8.61	7.98	7.28	6.51	5.71	4.87	4.01	3.14
CT-M-4CC-9.2	40	Q	30.2	25.3	21.1	17.41	14.21	11.44	9.05	7	5.25	3.77
		P	8.27	8.01	7.64	7.18	6.63	6.02	5.36	4.66	3.94	3.2
	45	Q	27.5	23.1	19.23	15.86	12.92	10.36	8.15	6.25	4.61	3.22
		P	8.95	8.59	8.12	7.58	6.92	6.27	5.53	4.76	3.97	3.17
	50	Q	24.9	20.9	17.38	14.31	11.62	9.28	7.24	5.48	3.96	2.66
		P	9.62	9.16	8.61	7.98	7.28	6.52	5.71	4.87	4.01	3.14




Необходимо дополнительное охлаждение






Эксплуатационные характеристики

Четырехцилиндровые компрессоры

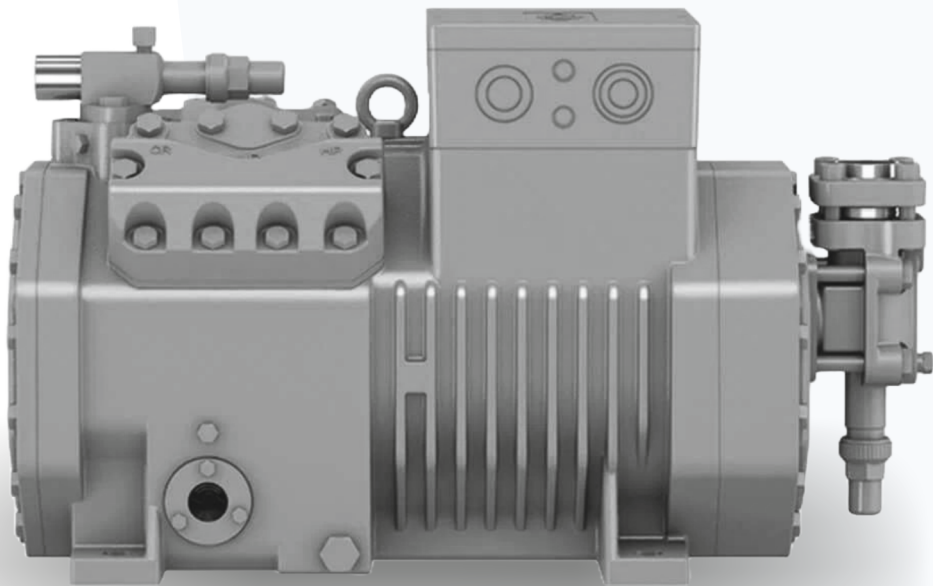

09

Четырёхцилиндровые компрессоры

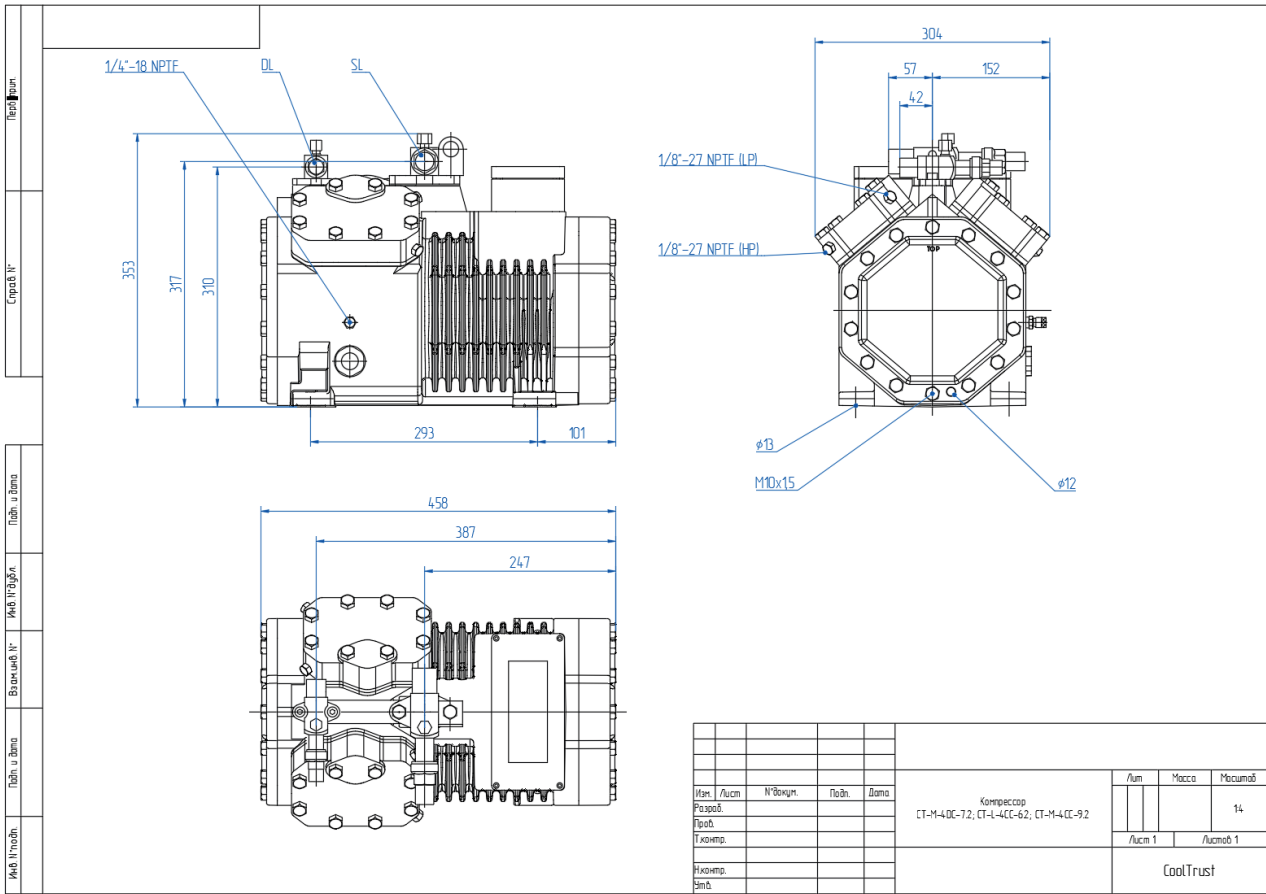

404a/R507a

Эксплуатационные характеристики


Тип компрессора		Температура конденсации, °C	Холодопроизводительность Q (кВт) / Потребляемая мощность P (кВт)										
			Температура кипения, °C										
			5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	
CT-L-4VCS-6.2	40	Q			18.67		15.14	12.09	9.47	7.23	5.32	3.72	
		P			7.45		6.76	6.03	5.28	4.52	3.74	2.95	
	45	Q			16.82		13.59	10.8	8.4	6.35	4.61	3.15	
		P			7.75		6.97	6.17	5.36	4.54	3.7	2.86	
	50	Q			14.97		12.05	9.53	7.37	5.52	3.95	2.64	
		P			7.98		7.12	6.26	5.41	4.55	3.67	2.78	
CT-M-4VCS-10.2	40	Q	33.1	27.6	22.8	18.68	15.07	11.94	9.26	6.96	5	3.35	
		P	8.54	8.18	7.7	7.14	6.5	5.8	5.07	3.31	3.55	2.8	
	45	Q	30	25	20.6	16.82	13.5	10.64	8.17	6.07	4.29	2.8	
		P	9.15	8.68	8.1	7.43	6.7	5.92	5.11	4.29	3.47	2.67	
	50	Q	27	22.5	18.49	15.02	12.01	9.41	7.18	5.29	3.69	2.36	
		P	9.71	9.13	8.44	7.68	6.86	6.01	5.13	4.26	3.39	2.57	
CT-L-4TCS-8.2	40	Q			27.8		22.8	18.48	14.76	11.56	8.83	6.52	4.58
		P			9.86		9.05	8.2	7.34	6.46	5.57	4.66	3.74
	45	Q			20.6		16.62	13.22	10.29	7.8	5.68	3.9	
		P			9.41		8.47	7.52	6.57	5.6	4.62	3.62	
	50	Q			18.35		14.79	11.71	9.07	6.8	4.88	3.26	
		P			9.74		8.71	7.68	6.65	5.61	4.55	3.46	
CT-M-4TCS-12.2	40	Q	39.8	33.3	27.6	22.6	18.25	14.53	11.32	8.59	6.27	4.32	
		P	10.47	9.99	9.4	8.72	7.96	7.15	6.29	5.4	4.51	3.62	
	45	Q	36.1	30.2	24.9	20.4	16.45	13.03	10.09	7.58	5.45	3.66	
		P	11.24	10.61	9.89	9.09	8.22	7.31	6.37	5.41	4.46	3.52	
	50	Q	32.4	27	22.3	18.23	14.65	11.55	8.88	6.59	4.65	3.02	
		P	11.93	11.17	10.33	9.42	8.45	7.45	6.42	5.39	4.36	3.36	
CT-L-4PCS-10.2	40	Q			32.3		26.5	21.5	17.13	13.4	10.22	7.52	5.24
		P			11.39		10.45	9.47	8.45	7.41	6.35	5.3	4.25
	45	Q			24		19.37	15.38	11.96	9.03	6.56	4.48	
		P			10.89		9.79	8.66	7.5	6.34	5.2	4.09	
	50	Q			21.5		17.28	13.66	10.55	7.89	5.64	3.76	
		P			11.26		10.04	8.8	7.53	6.28	5.05	3.88	
CT-M-4PCS-15.2	40	Q	47.9	40	33.1	27.1	21.9	17.36	13.49	10.19	7.39	5.02	
		P	12.14	11.51	10.79	9.99	9.11	8.18	7.19	6.17	5.13	4.07	
	45	Q	43.5	36.3	30	24.5	19.67	15.54	11.99	8.96	6.39	4.23	
		P	13	12.17	11.28	10.34	9.35	8.32	7.26	6.16	5.05	3.92	
	50	Q	39	32.5	26.8	21.8	17.43	13.68	10.56	7.7	5.38	3.42	
		P	13.78	12.78	11.73	10.66	9.55	8.43	7.28	6.11	4.94	3.75	
CT-L-4NCS-12.2	40	Q			37.3		30.6	24.8	19.81	15.51	11.84	8.74	6.12
		P			13.39		12.33	11.18	9.97	8.71	7.44	6.19	4.99
	45	Q			33.99		27.7	22.4	17.82	13.86	10.48	7.62	5.21
		P			14.05		12.83	11.53	10.18	8.81	7.45	6.11	4.82
	50	Q			24.8		20	15.82	12.21	9.12	6.51	4.3	
		P			13.28		11.83	10.37	8.91	7.45	6.01	4.6	
CT-M-4NCS-20.2	40	Q	55.4	46.2	38.2	31.2	25.2	20	15.53	11.73	8.51	5.81	
		P	14.49	13.79	12.91	11.91	10.8	9.62	8.4	7.16	5.95	4.78	
	45	Q	50.6	42.1	34.7	28.3	22.7	17.89	13.78	10.29	7.35	4.9	
		P	15.44	14.53	13.47	12.3	11.05	9.74	8.41	7.09	5.8	4.58	
	50	Q	45.6	37.9	31.1	25.2	20.1	15.76	12.01	8.84	6.18	3.98	
		P	16.28	15.18	13.95	12.63	11.24	9.81	8.38	6.97	5.63	4.37	

10



Необходимо дополнительное охлаждение



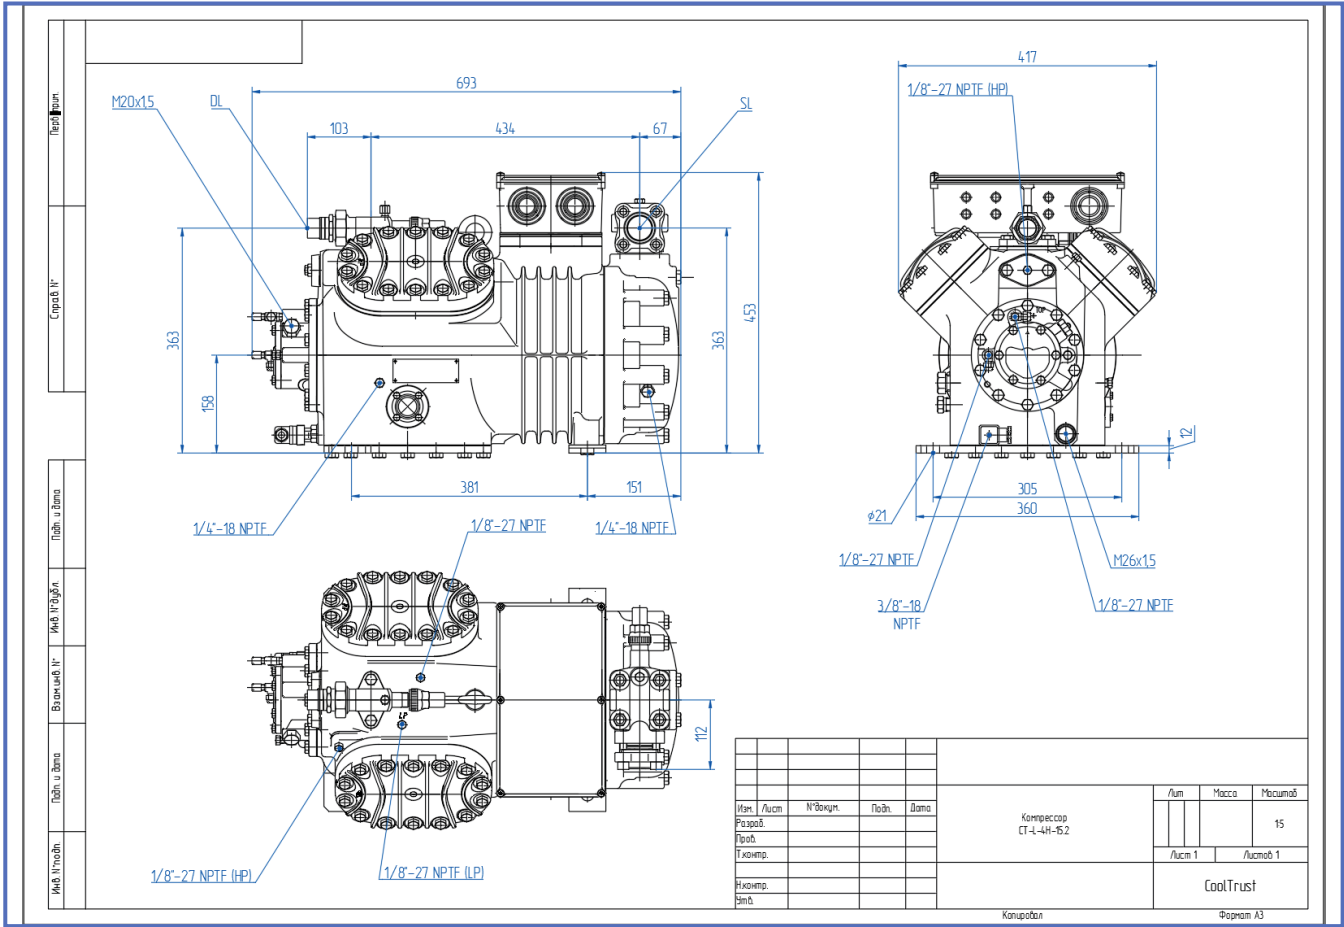

R404a/R507a

11


Четырёхцилиндровые компрессоры

Тип компрессора			Холодопроизводительность Q (кВт) / Потребляемая мощность P (кВт)									
			Температура кипения, °C									
			5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
CT-L-4H-15.2	40	Q			49.8	41.1	33.6	27.1	21.5	16.71	12.65	9.23
		P			18.14	16.78	15.33	13.81	12.24	10.64	9.04	7.46
	45	Q			45.5	37.5	30.6	24.6	19.4	14.98	11.22	8.06
		P			19.23	17.66	16.02	14.32	12.59	10.85	9.12	7.43
	50	Q				33.9	27.6	22.1	17.31	13.26	9.82	6.92
		P				18.49	16.66	14.79	12.9	11.02	9.16	7.36
CT-M-4H-25.2	40	Q	71	59.4	49.4	40.6	33	26.4	20.8	15.91	11.79	8.31
		P	19.2	18.35	17.31	16.1	14.75	13.3	11.7	10.19	8.59	7
	45	Q	65	54.4	45.2	37.1	30.1	24	18.77	14.3	10.5	7.29
		P	20.7	19.6	18.33	16.91	15.37	13.74	12.06	10.34	8.62	6.93
	50	Q	59.1	49.4	41	33.6	27.2	21.6	16.28	12.73	9.25	6.33
		P	22.2	20.8	19.32	17.69	15.96	14.17	12.33	10.48	8.64	6.85
CT-L-4G-20.2	40	Q			57.2	47.3	38.6	31.2	24.8	19.24	14.53	10.53
		P			20.9	19.35	17.67	15.92	14.12	12.29	10.46	8.65
	45	Q				43.1	35.2	28.4	22.5	17.4	13.05	9.35
		P				20.3	18.45	16.5	14.53	12.54	10.58	8.65
	50	Q				38.7	31.6	25.4	20.1	15.47	11.5	8.11
		P				21.2	19.14	17	14.86	12.72	10.63	8.59
CT-M-4G-30.2	40	Q	82.8	68.6	57	47	38.2	30.7	24.2	18.61	13.86	9.85
		P	22.9	21.7	20.4	18.88	17.26	15.56	13.81	12.06	10.33	8.68
	45	Q	75	62.9	52.2	43	34.9	27.9	21.9	16.71	12.31	8.59
		P	24.6	23.1	21.5	19.78	17.94	16.05	14.14	12.26	10.44	8.71
	50	Q	68.2	57.1	47.4	38.9	31.5	25.1	19.58	14.84	10.81	7.41
		P	26.2	24.5	22.6	20.6	18.56	16.5	14.45	12.45	10.54	8.76

Необходимо дополнительное охлаждение

Эксплуатационные характеристики

A detailed 3D rendering of a heavy-duty industrial machine, likely a pump or compressor. The machine features a large cylindrical body with a prominent ribbed section. It has various ports, including a large circular opening on the right and a smaller one on the left. The machine is mounted on a complex base with multiple support points and a central vertical structure. The overall design is robust and industrial, with a metallic finish.

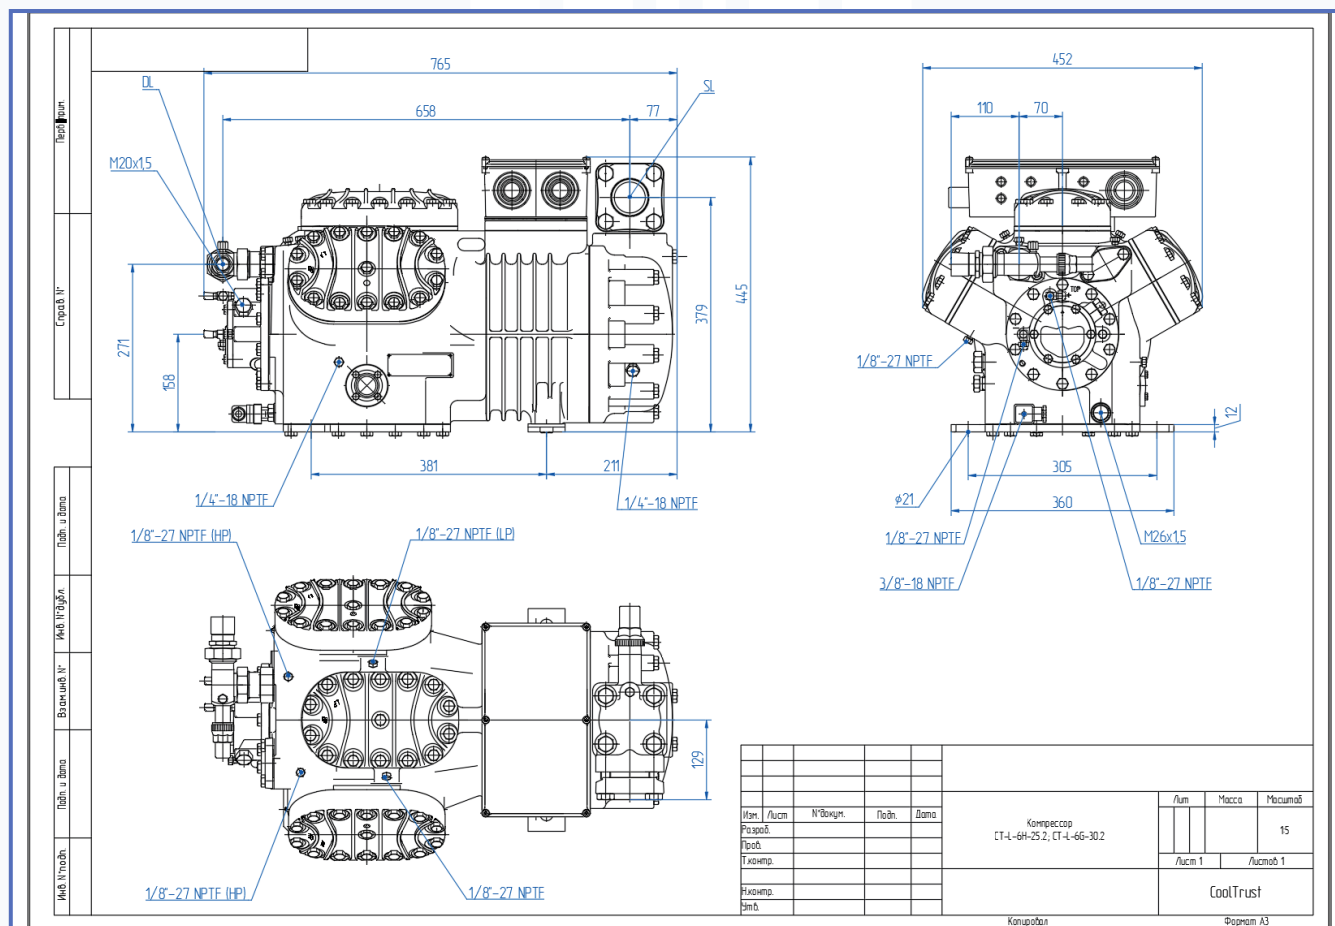

R404a/R507a

13


Шестицилиндровые компрессоры

Тип компрессора		Температура конденсации, °C	Холодопроизводительность Q (кВт) / Потребляемая мощность P (кВт)									
			Температура кипения, °C									
			5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
CT-L-6H-25.2	40	Q			74.70	61.60	50.20	40.40	31.90	24.70	18.60	13.44
		P			27.20	25.20	23.00	20.70	18.28	15.83	13.36	10.92
	45	Q			68.00	56.10	45.70	36.70	29.00	22.30	16.68	11.91
		P			28.90	26.50	24.10	21.50	18.83	16.16	13.50	10.90
	50	Q				50.50	41.10	33.00	26.00	19.92	14.77	10.39
		P				27.80	25.00	22.20	19.31	16.43	13.59	10.83
CT-M-6H-35.2	40	Q	106.60	89.30	74.10	60.90	49.50	39.60	31.10	23.80	17.67	12.48
		P	29.20	27.80	26.10	24.30	22.30	20.10	17.88	15.53	13.14	10.71
	45	Q	97.70	81.70	97.70	55.60	45.10	36.00	28.10	21.40	15.77	11.01
		P	31.30	29.50	31.30	25.50	23.20	20.80	18.32	15.77	13.18	10.60
	50	Q	88.60	74.10	88.60	50.40	40.70	35.40	25.30	19.16	14.00	9.67
		P	33.20	31.20	33.20	26.60	24.00	21.40	18.71	15.96	13.20	10.45
CT-L-6G-30.2	40	Q			84.00	69.30	56.60	45.50	36.00	27.90	21.00	15.13
		P			30.80	28.50	26.00	23.40	20.70	17.89	15.06	12.20
	45	Q			77.00	63.50	51.80	41.60	32.80	25.30	18.89	13.45
		P			32.70	30.00	27.20	24.30	21.30	18.32	15.24	12.16
	50	Q				57.60	46.90	37.60	29.50	22.60	16.72	11.00
		P				31.40	28.30	25.20	21.90	18.66	15.36	12.06
CT-M-6G-40.2	40	Q	122.40	102.60	85.40	70.30	57.30	46.00	36.30	28.00	20.90	14.94
		P	34.60	32.70	30.60	28.40	26.00	23.50	21.00	18.29	15.57	12.80
	45	Q	112.10	94.00	78.20	64.30	52.30	41.90	32.90	25.20	18.66	13.12
		P	36.80	34.60	32.20	29.70	27.00	24.30	21.50	18.56	15.62	12.64
	50	Q	101.70	85.30	70.90	58.30	47.30	37.80	29.50	22.50	16.44	11.33
		P	39.00	36.40	33.70	30.90	28.00	25.00	21.90	18.78	15.63	12.45
CT-L-6F-40.2	40	Q			100.90	83.10	67.60	54.30	42.80	33.00	24.60	17.57
		P			36.00	33.40	30.60	27.50	24.40	21.10	17.73	14.40
	45	Q			92.10	75.70	61.50	49.10	38.50	29.50	21.80	15.26
		P			38.10	35.10	31.90	28.50	25.00	21.40	17.78	14.23
	50	Q				68.30	55.30	44.00	34.30	26.00	18.98	13.06
		P				36.70	33.10	29.30	25.50	21.60	17.76	13.98
CT-M-6F-50.2	40	Q	145.00	121.70	101.30	83.60	68.30	55.00	43.60	33.80	25.60	18.62
		P	42.10	39.80	37.20	34.40	31.50	28.40	25.30	22.20	19.09	16.13
	45	Q	132.70	111.30	92.60	76.30	62.10	49.90	39.40	30.40	22.70	16.30
		P	45.2	42.3	39.3	36	32.7	29.2	25.8	22.4	19.08	15.92
	50	Q	120.2	100.8	83.8	68.9	56	44.8	35.2	26.9	19.96	14.09
		P	48.2	44.8	41.3	37.6	33.8	30	26.2	22.5	18.97	15.59



Необходимо дополнительное охлаждение



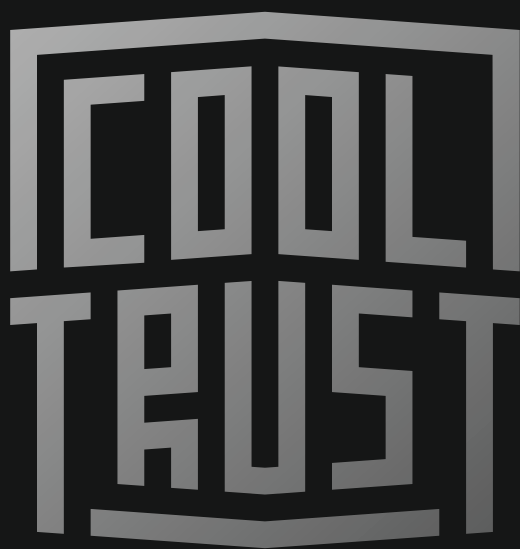

Адрес производства:
Московская область, раменский район,
д. Никулино (Никоновское с/п)

Телефон: +7 (495) 132-28-32
E-mail: sales@cooltrust.ru
web: <https://cooltrust-climate.ru/>

