
ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА

РЕФЕРЕНС: ПРОМЫШЛЕННЫЕ АГРЕГАТЫ И КОНДЕНСАТОРЫ

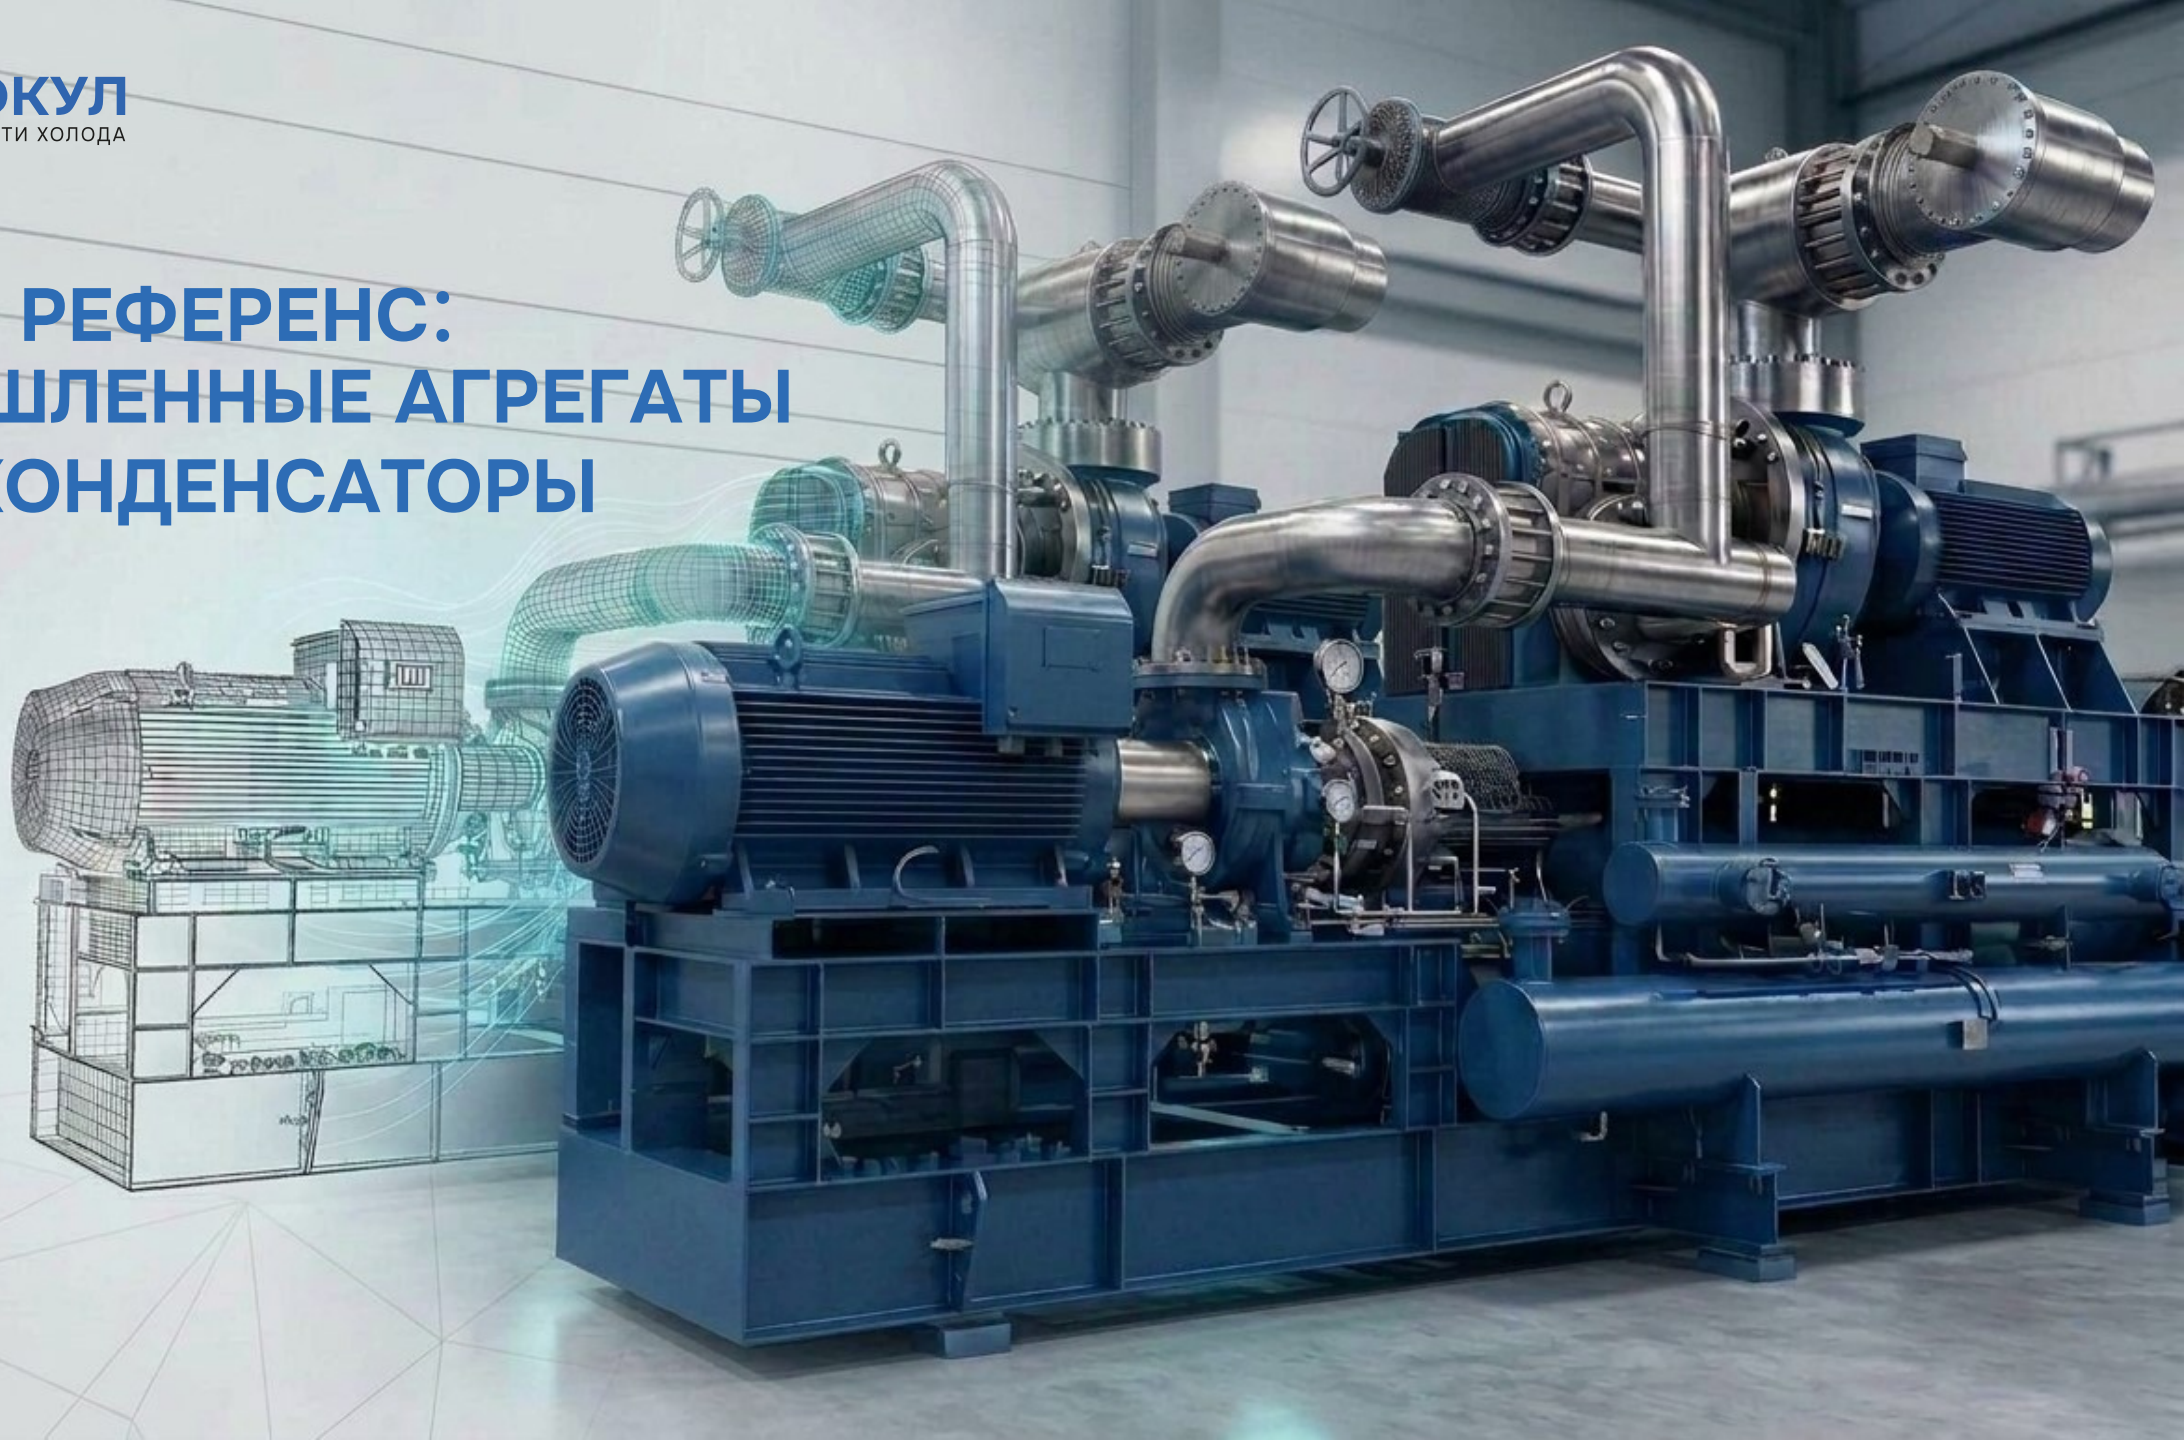

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА

> 400

ОБЪЕКТОВ
В ОБЛАСТИ ХОЛОДА
И КЛИМАТА

> 9000

ЕДИНИЦ ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНО
(ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
И ЧИЛЛЕРОВ)

СОЗДАЕМ ПРОЕКТ И РАЗРАБАТЫВАЕМ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

ТЩАТЕЛЬНО АНАЛИЗИРУЕМ УСЛОВИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИФИКУ ОБЪЕКТА ЗАКАЗЧИКА

ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ И БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДКУ, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЮ И СЕРВИС

СОЗДАЕМ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, ЧИЛЛЕРЫ, ККБ, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ДВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОЛАГАЕМ ОГРОМНЫМ СКЛАДОМ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ЗАПЧАСТЕЙ

ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

РЕМОНТИРУЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ ХОЛОДИЛЬНОЕ И КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТЕРМОКУЛ В ЦИФРАХ

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА



27
ЛЕТ
НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДА

> 400
ЧЕЛОВЕК
ОБЩИЙ ШТАТ СОТРУДНИКОВ

> 900 МВт
ХОЛОДА
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

> 400
ПРОЕКТОВ
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО

> 25 000 м²
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ, г. Владимир

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА



2024-2025 гг.





Установленное оборудование	**SAA26L-HDMV** агрегат на базе одноступенчатого компрессора Количество: 5 шт. Холодопроизводительность: 1 756 кВт Хладагент: R717 (NH_3) Температура кипения: -15 ˚С Температура конденсации: +35 ˚С Диапазон частоты вращения: 1500...3550 об/мин **SAA3426LS-VDLV** агрегат на базе двухступенчатого компрессора Количество: 2 шт. Холодопроизводительность: 972 кВт Хладагент: R717 (NH_3) Температура кипения: -40 ˚С Температура конденсации: +35 ˚С Диапазон частоты вращения: 1500...3550 об/мин **SVC3250** испарительный конденсатор Количество: 6 шт. Производительность: 3 250 кВт Хладагент: R717 (NH_3) Температура конденсации: +35 ˚С
Проект	Аммиачная компрессорная
Выполненные работы	• Проектирование • Поставка оборудования • Строительно-монтажные работы • Пусконаладочные работы • Авторский надзор • Автоматизация
Потребители холода	Камеры интенсивного охлаждения, камеры шоковой заморозки, камеры хранения, производственные помещения
Реализация	2024-2025 гг.

МЯСОХЛАДОБОЙНЯ, Курская область

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА



2024 г.





Установленное оборудование	**HNC16M-HDLV-H** агрегат высокого давления на базе одноступенчатого компрессора Количество: 3 шт. Холодопроизводительность: 427 кВт Хладагент: R744 (CO_2) Температура кипения: -45 ˚С Температура конденсации: +10 ˚С Диапазон частоты вращения: 1800...3550 об/мин
Проект	Увеличение производительности существующей холодильной системы
Выполненные работы	• Проектирование • Поставка оборудования • Пусконаладочные работы • Автоматизация
Потребители холода	Плиточные скороморозильные аппараты
Реализация	2024 г.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЫБОКОМБИНАТА, Пермский край

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА



2025 г.





Установленное оборудование	**SAA20M-HDLV** агрегат на базе одноступенчатого компрессора Количество: 3 шт. Холодопроизводительность: 321 кВт Хладагент: R717 (NH_3) Температура кипения: -35 ˚С Температура конденсации: +35 ˚С Диапазон частоты вращения: 1800...3550 об/мин **SVC2050** испарительный конденсатор Количество: 1 шт. Производительность: 2050 кВт Хладагент: R717 (NH_3) Температура влажного термометра: +23 ˚С Температура конденсации: +35 ˚С Диапазон частоты регулирования вентиляторов: 30...60 Гц
Проект	Реконструкция аммиачной компрессорной цеха по переработке рыбы (замена агрегатов советского производства)
Выполненные работы	• Проектирование • Поставка оборудования • Монтажные работы • Пусконаладочные работы • Автоматизация
Потребители холода	Камеры хранения
Реализация	2025 г.

ПТИЦЕФАБРИКА, Белгородская область

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА



2024-2025 гг.





Установленное оборудование	**SAA41S26L-HALA** агрегат двухступенчатый SRM-41S компрессор первой ступени SRM-26L компрессор второй ступени Количество: 2 шт. Холодопроизводительность: 1 231 кВт Хладагент: R717 (NH_3) Температура кипения: -42 ˚C Температура конденсации: +36 ˚C
Проект	Реконструкция аммиачной компрессорной (замена агрегатов GEA Grasso)
Выполненные работы	• Проектирование • Поставка оборудования • Демонтажные работы • Монтажные работы • Пусконаладочные работы • Автоматизация • Сервисный контракт
Потребители холода	Камеры шоковой заморозки
Реализация	2024-2025 гг.

ПТИЦЕФАБРИКА, Республика Мордовия

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА



2025 г.





Установленное оборудование	**SAP34M26S-HAL** агрегат двухступенчатый SRM-34MAF-BE компрессор первой ступени SRM-26SAF-E компрессор второй ступени Количество: 1 шт. Холодопроизводительность: 1 081 кВт Хладагент: R507A Температура кипения: -41 °C Температура конденсации: +35 °C
Проект	Модернизация системы холодоснабжения предприятия по убою птицы 12 000 голов в час (замена агрегата GEA Grasso)
Выполненные работы	• Проектирование • Поставка оборудования • Монтажные работы • Пусконаладочные работы • Автоматизация • Сервисный контракт
Потребители холода	Камеры шоковой заморозки
Реализация	2025 г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА, МО

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА



2024-2025 гг.





Установленное оборудование	**SDA26L-HALA** агрегат на базе одноступенчатого компрессора Количество: 1 шт. Холодопроизводительность: 807 кВт Хладагент: R717 (NH_3) Температура кипения: -30 °C Температура конденсации: +35 °C Частота вращения ЭД: 2984 об/мин **SVC1570** испарительный конденсатор Количество: 1 шт. Производительность: 1 570 кВт Хладагент: R717 (NH_3) Температура конденсации: +35 °C
Проект	Модернизация системы холодоснабжения (замена агрегата Sabroe)
Выполненные работы	• Проектирование • Поставка оборудования • Демонтажные работы • Монтажные работы • Пусконаладочные работы • Автоматизация
Потребители холода	Плиточные скороморозильные аппараты, камеры интенсивного охлаждения, камеры хранения
Реализация	2024-2025 гг.

ПТИЦЕФАБРИКА, Республика Марий Эл

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА



2026 г.







Установленное оборудование	**SAP26M-HDLA** агрегат на базе одноступенчатого компрессора Количество: 1 шт. Холодопроизводительность: 527 кВт Хладагент: R507A Температура кипения: -41 ˚С Температура конденсации: +35 ˚С Частота вращения ЭД: 2980 об/мин
Проект	Расширение производства
Выполненные работы	• Поставка оборудования • Монтажные работы • Пусконаладочные работы • Автоматизация
Потребители холода	Камеры заморозки
Реализация	2026 г.

МЯСОХЛАДОБОЙНЯ, Курская область

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА



2026 г.





Установленное оборудование	**SDA26LL-HCMV** агрегат на базе одноступенчатого компрессора Количество: 1 шт. Холодопроизводительность: 2 142 кВт Хладагент: R717 (NH_3) Температура кипения: -15 °C Температура конденсации: +35 °C Диапазон частоты вращения: 1500...3550 об/мин
Проект	Расширение производства
Выполненные работы	• Проектирование • Поставка оборудования • Монтажные работы • Пусконаладочные работы • Автоматизация • Сервисный контракт
Потребители холода	Технологическое оборудование
Реализация	2026 г.

МЯСОХЛАДОБОЙНЯ, Республика Марий Эл

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА



2023 г.







Установленное оборудование	**JZVLGA234** агрегат на базе одноступенчатого компрессора Количество: 1 шт. Холодопроизводительность: 676 кВт Хладагент: R717 (NH_3) Температура кипения: -30 °C Температура конденсации: +35 °C Частота вращения ЭД: 3550 об/мин
Проект	Холодоснабжение мясохладобойни 240 голов свиней в час
Выполненные работы	• Проектирование • Поставка оборудования • Монтажные работы • Пусконаладочные работы • Автоматизация • Сервисный контракт
Потребители холода	Низкотемпературные камеры, плиточные скороморозильные аппараты, камеры шоковой заморозки
Реализация	2023 г.

МЯСОХЛАДОБОЙНЯ, Курская область

ТЕРМОКУЛ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ХОЛОДА



2026 г.





Установленное оборудование	**JZC6HS-250V** агрегат на базе одноступенчатого компрессора Количество: 3 шт. Холодопроизводительность: 714 кВт Хладагент: R744 (CO_2) Температура кипения: -45 ˚C Температура конденсации: -5 ˚C Частота вращения ЭД: 1500 об/мин **JZF22JLE-630V** агрегат на базе одноступенчатого компрессора Количество: 3 шт. Холодопроизводительность: 1 113 кВт Хладагент: R507a Температура кипения: -12 ˚C Температура конденсации: +45 ˚C Частота вращения ЭД: 3550 об/мин
Проект	Картонфризер
Выполненные работы	• Проектирование • Поставка оборудования • Пусконаладочные работы • Автоматизация • Сервисный контракт
Потребители холода	Картонфризер
Реализация	2026 г.



SRMTEC

2026 OEM Partner and Dealer Partner

«THERMOCOOL» LLC

Authorized Territory: RUSSIA

Validity period: 2026.1.1 - 2026.12.31

Authorized Products: SRMTEC COMPRESSOR UNIT

SNOWMAN GROUP

S/N: № 31-05/22-X

Wholly Owned Subsidisry of Snowman Company



RefComp SRMTEC SERVICE

No.: SER-20250018C

CERTIFICATE

We acknowiedge that

THERMOCOOL LLC
Moscow, Russia

as

Authorized Service Center

The authorization includes:
//Inspection and Disassembly of RefComp Compressors
//Overhauling and Repairing of RefComp Compressors

//Inspection and Disassembly of SRMTEC Compressor Units
//Overhauling, Repairing and Maintaining of SRMTEC Compressor Units

The validity period of this certificate is: 01/09/2025 to 31/08/2026

Lanmao Lin
Managing Director
FUJIAN Shuoying Trade Co.,Ltd